


Toplovodni kotao tip TK2H



Toplovodni kotao za centralno grejanje na tečna i gasovita goriva konstruisan po principu trostrujne promaje, tako da ima veliki stepen iskorišćenja (do 93%). Maksimalni radni pritisak kotla je 4 bara, a temperatura izlazne i ulazne vode je 110/90 stepeni.

Kotao je izrađen od kvalitetnog kotlovskog čelika i postavljen na okvir od čeličnih profila koji omogućuju prihvat viljuškarem te je manipulacija kotlom vrlo jednostavna. Kotao ima male toplotne gubitke pošto je izolacija veoma dobra. Zahvaljujući lakom pristupu do plamene cevi i dimnih cevi, čišćenje i održavanje kotla je veoma lako.

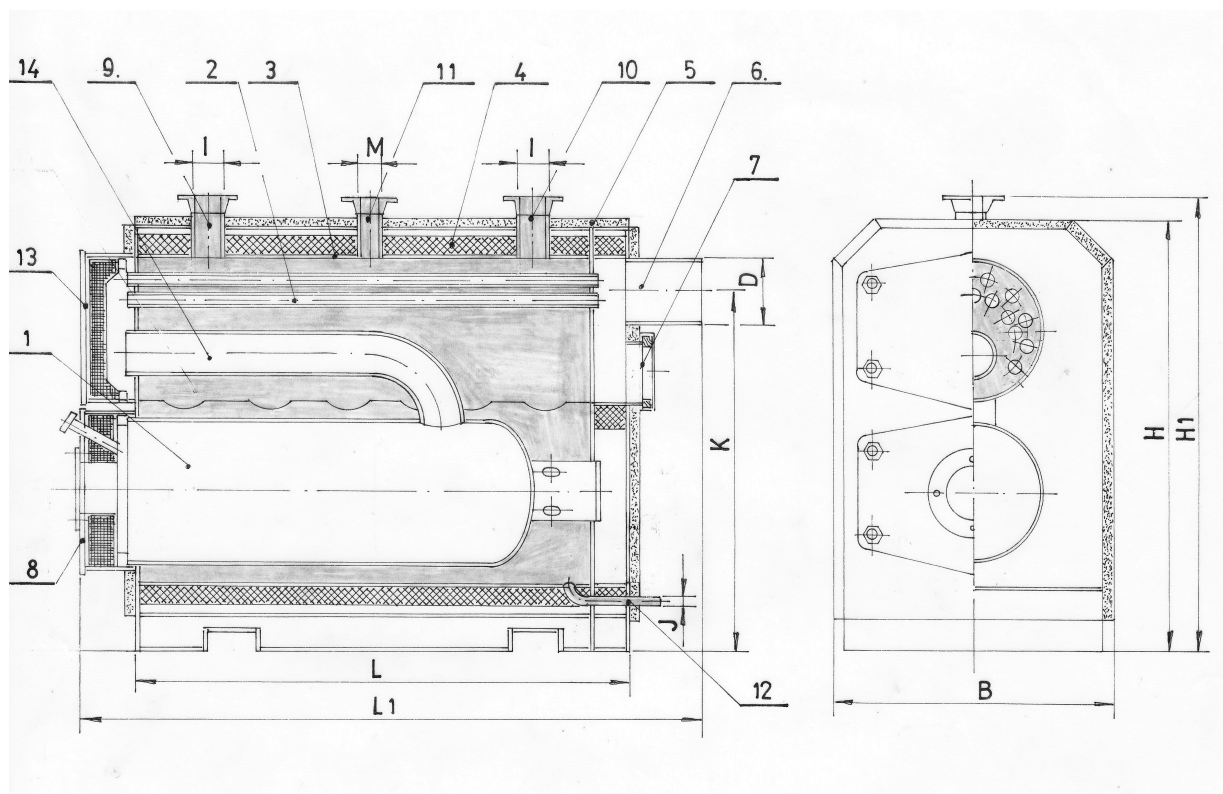

- 1. Plamena cev
- 2. Dimna cev
- 3. Spoljni plašt
- 4. Izolacija

- 5. Zaštitna obloga
- 6. Dimni priključak
- 7. Vrata za čišćenje
- 8. Vrata kotla

- 9. Polazni vod
- 10. Povratni vod
- 11. Sigurnosni ventil
- 12. Punjenje i pražnjenje

- 13. Vrata kotla
- 14. Povratna cev

Tip kotla	Kapacitet	Kolicina vode	B	H	H1	L	L1	K	D	I	M	J	Težina
	kW	l	mm							DN		col	kg
TK2H 100	100	370	725	1200	1290	1250	1670	980	200	80	40	1	665
TK2H 130	130	405	750	1250	1340	1300	1720	1080	200	80	50	1	740
TK2H 160	160	455	770	1315	1405	1420	1840	1070	250	100	50	1	810
TK2H 200	200	480	770	1400	1490	1420	1840	1155	250	100	50	1	860
TK2H 250	250	525	815	1480	1570	1470	1890	1230	250	100	50	1	920
TK2H 300	300	570	890	1605	1695	1740	2160	1330	300	100	50	1	1080
TK2H 350	350	615	920	1655	1745	1740	2160	1380	300	100	50	1	1290
TK2H 400	400	660	960	1720	1810	1740	2160	1465	300	100	50	1	1470
TK2H 500	500	730	1060	1720	1810	1840	2260	1515	300	150	65	1	1600
TK2H 600	600	810	1335	1530	1620	1910	2330	1250	350	150	65	1	1810
TK2H 800	800	1110	1435	1630	1720	2170	2590	1350	350	150	65	1	2020
TK2H 1000	1000	1520	1435	1630	1720	2670	3090	1350	350	150	65	1	2430
TK2H 1200	1200	1770	1655	1830	1920	2670	3090	1550	350	150	65	1	2710