


Toplovodni kotao tip TKLK

Toplovodni kotao tip TKL je namenjen loženju čvrstim, tečnim i gasovitim gorivom. Izgaranje čvrstog goriva se odvija na vodom hlađenoj rešetki, tako da se toplotna energija maksimalno koristi. Čišćenje i održavanje kotla je maksimalno lako i jednostavno kroz vrata za loženje i ugrađene otvore na prednjem i zadnjem delu kotla. Preporučuje se ugradnja trokrakog mešaonog ventila da bi voda u kotlu bila minimalno 65—70 stepeni. Prilikom narudžbe može se poručiti i izvedba za loženje sa lož-uljem ili gasom uz doplatu još jednih donjih vrata.

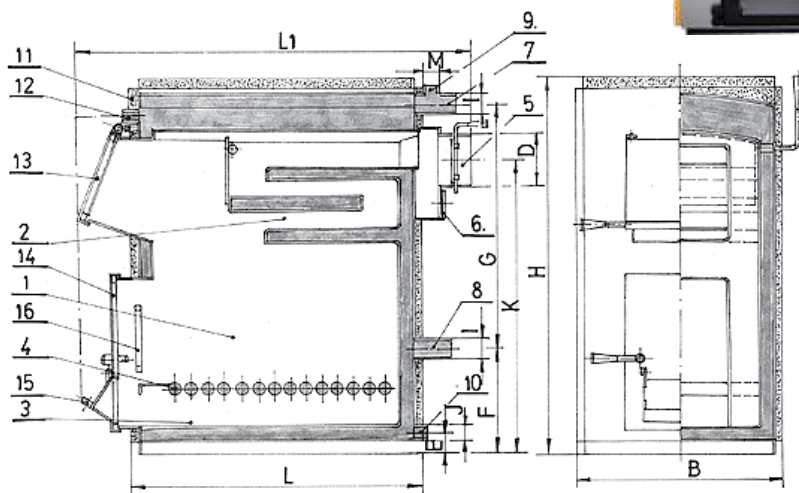

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Komora za loženje | 5. Dimni priključak sa klapnom | 9. Sigurnosni vod | 13. Vrata za loženje |
| 2. Dimni kanali | 6. Otvor za čišćenje | 10. Punjenje i pražnjenje | 14. Vrata za čišćenje |
| 3. Prostor za pepeo | 7. Polazni vod | 11. Oplata sa izolacijom | 15. Vrata za promaju |
| 4. Vodom hlađena rešetka | 8. Povratni vod | 12. Regulator promaje | 16. Zaštitna rešetkasta vrata |

Tip kotla	Snaga	Kol. vode	B	H	L	L1	E	F	G	K	D	I	J	M	Masa
	kW	l	mm										col	kg	
TKLK20	20	78	500	1000	660	880	56	300	625	745	180	5/4	3/4	1	255
TKLK25	25	90	550	1035	720	880	56	300	660	780	180	5/4	3/4	1	280
TKLK30	30	105	580	1035	820	940	56	300	660	780	180	5/4	3/4	1	310
TKLK35	35	120	580	1085	820	1000	56	300	710	830	200	6/4	3/4	1	341
TKLK40	40	139	580	1085	820	1100	56	300	704	830	200	6/4	3/4	1	397
TKLK50	50	150	660	1140	820	1030	56	300	759	885	200	6/4	3/4	1	418
TKLK80	80	169	720	1240	820	1030	56	300	759	985	200	6/4	3/4	1	548
TKLK100	100	182	760	1340	860	1070	56	300	799	1085	200	2	3/4	1	617
TKLK120	120	215	820	1400	860	1070	56	300	859	1145	200	2	3/4	1	724

Zadržavamo pravo na izmene!