


## TKC típusu melegvizkazán



TKC típusu melegvizkazán szén égetésére készült. Tágas tüzelőhely könnyen tölthető nagy mennyiségű szénrel. Háromhuzamos konstrukció magas (93%ig) hatásfokot biztosítja. A kazán kettő vízköpenyvel, csöves hőcserélő és vízell hűtött rostélyell rendelkezik. Optimális hőszigeteléssel ellátott kazán minimálisra csökkenti a kazán hővesztességét. Karbantartást és tisztítást a kettő kazánajtó és egy hátsó nyílás egyszerűsíti. Rendelés esetén jobb vagy bal oldal ajtó nyílás választható.

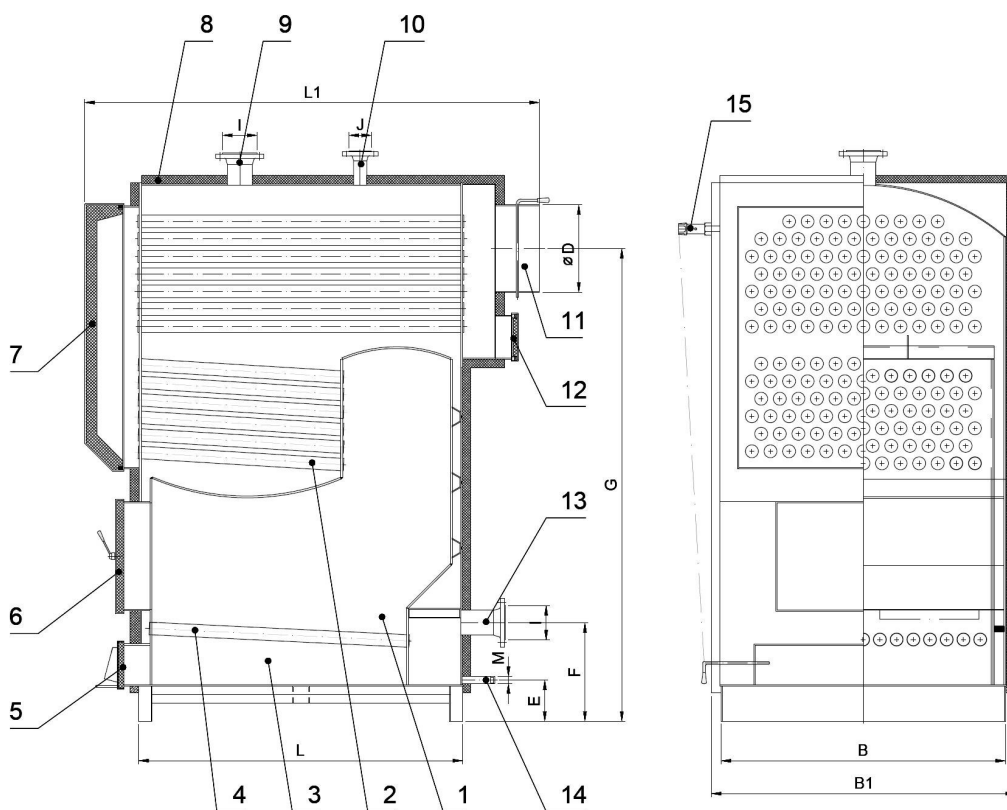

- |                           |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Tüzelési kamra         | 6. Kémény csatlakozás     | 11. Huzat szabályzó             |
| 2. Füstgáz csövek         | 7. Starting conduit       | 12. Tisztító nyílás             |
| 3. Hamu helység           | 8. Elmenő csatlakozás     | 13. Tüzelési ajtó               |
| 4. Vizzel hűtött rostély  | 9. Visszamenő csatlakozás | 14. Huzat és hamu tisztító ajtó |
| 5. Burkolat szigeteléssel | 10. Töltés és ürítés      | 15. Tisztító ajtó               |

Kazán típus	Teljesítmény	Viztaralom	B	B1	H	L	L1	E	F	G	D	I	J	M	Tömeg
	kW	l	mm										DN	col	kg
TKC 150	150	620	800	90	1950	1100	1700	175	450	1645	300	65	32	1	1250
TKC 200	200	685	950	1050	1950	1100	1700	175	450	1645	300	80	40	1	1510
TKC 250	250	740	1100	1200	1950	1100	1700	175	450	1620	350	80	40	1	1780
TKC 300	300	805	1300	1400	2150	1100	1700	175	450	1820	350	100	50	1	2050
TKC 400	400	1050	1300	1400	2350	1300	1900	175	450	2000	400	100	50	1	2580
TKC 500	500	1485	1400	1500	2650	1500	2100	175	450	2300	400	100	50	1	3050
TKC 650	650	2310	1700	1800	2950	1500	2100	175	450	2550	500	100	50	1	4250
TKC 800	800	3250	1700	1800	3050	1800	2400	175	450	2650	500	125	65	1	5680