


Toplovodni kotao tip TKC



Toplovodni kotlovi tip-a TKLC su namenjeni za loženje na tvrdo gorivo-drvo svih vrsta. Ovi kotlovi imaju veliki ložišni prostor, čime je omogućeno punjenje velike količine drva.

Izvedeni su na principu trostrujne promaje gasova, a izrađeni od kvalitetnog kotlovskog čelika sa dva plašta i vodom hlađenom rešetkom. Kotlovi imaju male toplotne gubitke, zbog dobre izolacije. Čišćenje i održavanje ovih kotlova je veoma jednostavno zbog dvojna vrata za čišćenje sa prednje strane, kao i otvora za čišćenje na zadnjoj strani kotla. Kotao je postavljen na okvir od čeličnih profila, što omogućuje prihvat viljuškare, tako da je manipulacija kotlom veoma laka. Prilikom narudžbe potrebno je naznačiti stranu otvaranja vrata (leva ili desna izvedba).

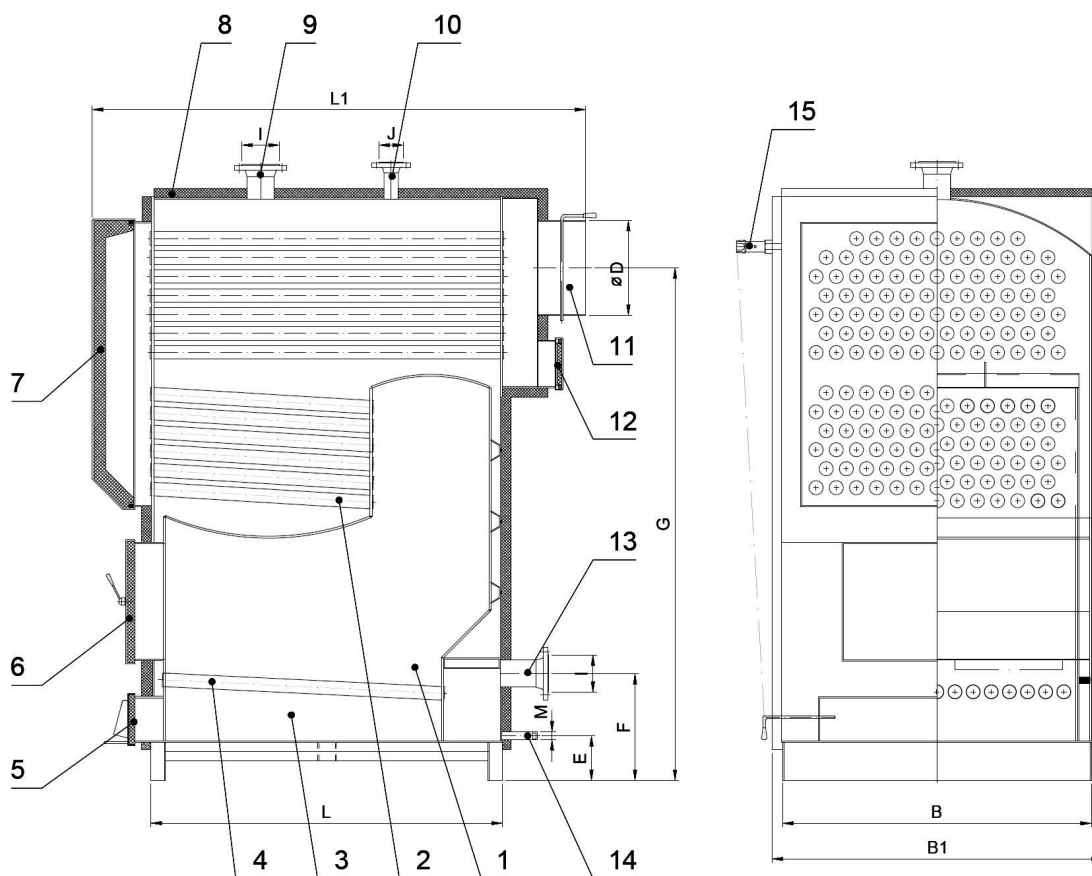

1. Komora za loženje
2. Dimni kanali
3. Dimne cevi
4. Prostor za pepeo

5. Vodom hlađena rešetka
6. Dimni priključak
7. Oplata sa izolacijom
8. Vrata za čišćenje

9. Vrata za promaju
10. Vrata za loženje
11. Vrata za čišćenje
12. Otvor za čišćenje

13. Regulator promaje
14. Polazni vod
15. Sigurnosni ventil
16. Povratni vod
17. Punjenje i pražnjenje

Tip kotla	Kapacitet	Kolicina vode	B	B1	H	L	L1	E	F	G	D	I	J	M	Težina
	kW	l	mm										DN	col	kg
TKC 150	150	620	800	90	1950	1100	1700	175	450	1645	300	65	32	1	1250
TKC 200	200	685	950	1050	1950	1100	1700	175	450	1645	300	80	40	1	1510
TKC 250	250	740	1100	1200	1950	1100	1700	175	450	1620	350	80	40	1	1780
TKC 300	300	805	1300	1400	2150	1100	1700	175	450	1820	350	100	50	1	2050
TKC 400	400	1050	1300	1400	2350	1300	1900	175	450	2000	400	100	50	1	2580
TKC 500	500	1485	1400	1500	2650	1500	2100	175	450	2300	400	100	50	1	3050
TKC 650	650	2310	1700	1800	2950	1500	2100	175	450	2550	500	100	50	1	4250
TKC 800	800	3250	1700	1800	3050	1800	2400	175	450	2650	500	125	65	1	5680