


Melegvizű kazán típus TKLK



Melegvizű TKLK típusú kazán szilárd tüzelő anyagok égetésére készült. Kiegészíthető pellet, gáz vagy olaj égetővel is. A jó hatás fokozását három lemezes légbefuvó és vízzel hűtött rostély idézi elő. A tisztítás és karbantartás nagyon egyszerű, felső ajtó és hátsó nyílás keresztül. Ajánljuk a keverő szelep beépítését, hogy a vizet megfelelő hőmérsékleten tartjuk (65-70 °C) mivel kazán élettartalmat meghosszabítjuk és megakadályozzuk a koróziót. Rendelés esetén jobb vagy ball oldal kivitelezés választható.

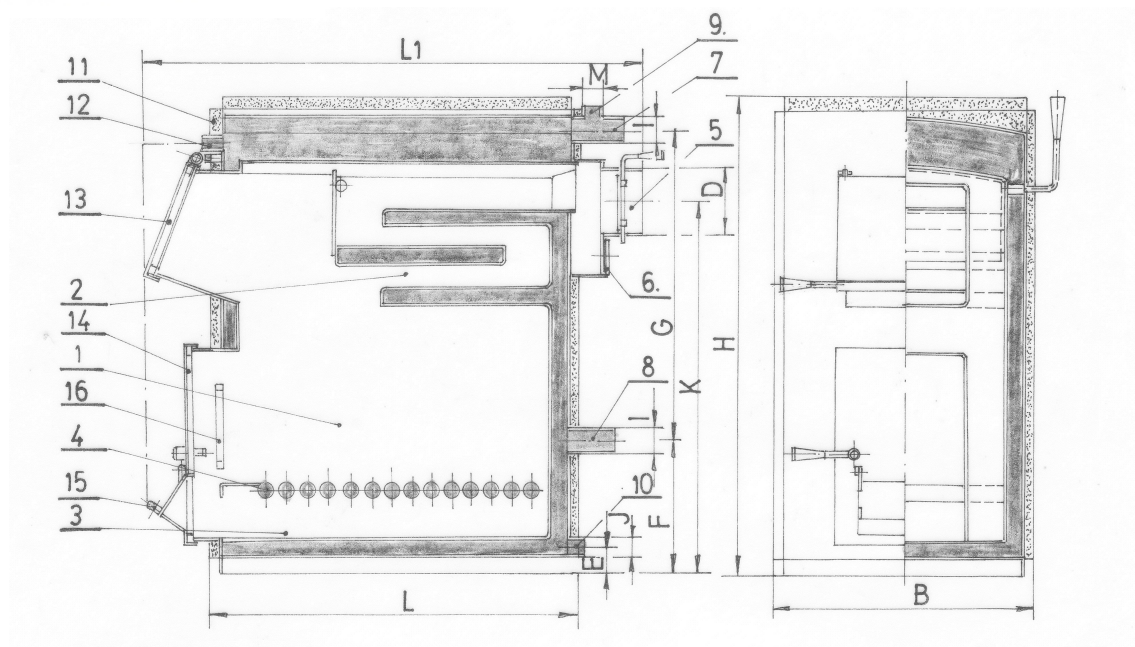

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. Tüzelési tartály | 5. Füstcső csatlakozás | 9. Biztonsági csatlak. | 13. Tüzelési ajtó |
| 2. Füstcsatorna | 6. Tisztító nyílás | 10. Töltés-ürítés | 14. Tisztító ajtó |
| 3. Hely a hamunak | 7. Elmenő csatlakozás | 11. Burkolat szigeteléssel | 15. Huzat ajtó |
| 4. Vizzel hűtött rostély | 8. Viszatérő csatlakozás | 12. Huzatszabályzó | 16. Védő ajtórács |

Kazán típus	Teljesítmény	Víz mennyiség	B	H	L	L1	E	F	G	K	D	I	J	M	Súly
	kW	l	mm										col		kg
TKLK-20	20	78	500	1000	660	880	56	300	625	745	180	5/4"	3/4"	1"	255
TKLK-25	25	90	550	1035	720	880	56	300	660	780	180	5/4"	3/4"	1"	280
TKLK-30	30	105	580	1035	820	940	56	300	660	780	180	5/4"	3/4"	1"	310
TKLK-35	35	120	580	1085	820	1000	56	300	710	830	200	6/4"	3/4"	1"	341
TKLK-40	40	139	580	1085	820	1100	56	300	704	830	200	6/4"	3/4"	1"	397

TKLK-50	50	150	660	1140	820	1030	56	300	759	885	200	6/4"	3/4"	1"	418
TKLK-80	80	169	720	1240	820	1030	56	300	759	985	200	6/4"	3/4"	1"	548
TKLK-100	100	182	760	1340	860	1070	56	300	799	1085	200	2"	3/4"	1"	617
TKLK-120	120	215	820	1400	860	1070	56	300	859	1145	200	2"	3/4"	1"	724